


■ 寸法図

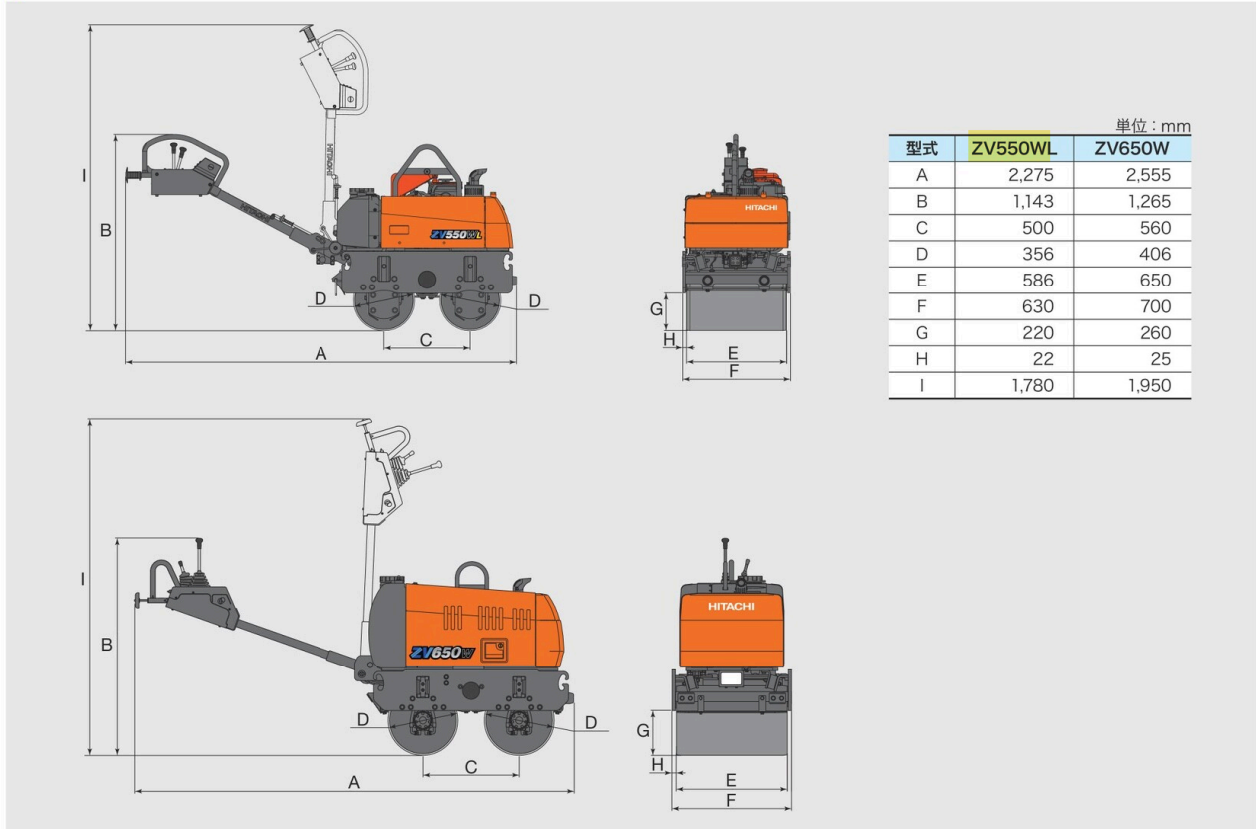

■ 仕様

型式	ZV550WL	ZV650W
機械質量	kg 565	665
走行速度	km/h 前進 0 ~ 3.5 / 後進 0 ~ 3.0	前進・後進 0 ~ 3.7
振動数	Hz (vpm) 55 (3,300)	55 (3,300)
起振力	kN (kgf) 9.8 (1,000)	10.8 (1,100)
静線圧	N/cm (kgf/cm) 47.3 (4.8)	50 (5.1)
動線圧	N/cm (kgf/cm) 131 (13.4)	133 (13.6)
登坂能力	% (度) 36 (20)	36 (20)
安定角	度 34	30
エンジン		
名称	クボタE75-E3-NB3	クボタE75-E3-NB3
定格出力	kW/min ⁻¹ (PS/rpm) 4.0 / 2,500 (5.5 / 2,500)	4.0 / 2,500 (5.5 / 2,500)
始動方法	セル始動	セル始動
燃料タンク容量 (軽油)	L 4.8	4.8
散水タンク容量	L 35	55
作動油量	L 16	20

<注> 単位は、国際単位系(SI)による表示です。()内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

■ オプション

- 寒冷地仕様バッテリー(ZV550WL)



日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015
 営業本部 ☎ (03) 5826-8150
www.hitachicm.com/global/jp

日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004
 販売本部 ☎ (048) 935-2111
 マーケティング戦略統括部
japan.hitachi-kenki.co.jp



お近くの販売店および
 教習所を検索できます。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、販売仕様と一部異なる場合があります。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。
 ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ

KR-JA068Q

22.04 (KA / SO,FT3)