


# プレートコンパクター

## MVC-F60H

(65kg) 二重構造 ガソリン  
 本体価格: ¥306,000(税抜)

## MVC-F60H

(66kg) 中折れハンドル型 二重構造 ガソリン  
 本体価格: ¥316,000(税抜)

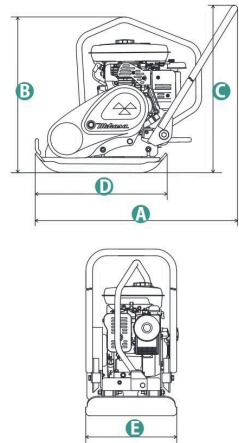

## NETIS KT-220116-A

### MVC-F30HW

(38kg) 二重構造 W クリーン ガソリン  
 本体価格: ¥292,000(税抜)

### MVC-F30HW

(39kg) 中折れハンドル型 二重構造 W クリーン ガソリン  
 本体価格: ¥302,000(税抜)

## NETIS KT-220116-A

### MVC-40HW

(49kg) W クリーン 新型 軽圧盤 ガソリン  
 本体価格: ¥292,000(税抜)

### MVC-40HW

(50kg) 中折れハンドル型 W クリーン 新型 軽圧盤 ガソリン  
 本体価格: ¥302,000(税抜)

### MVC-50H

(58kg) 新型 軽圧盤 ガソリン  
 本体価格: ¥301,000(税抜)

### MVC-50H

(59kg) 中折れハンドル型 新型 軽圧盤 ガソリン  
 本体価格: ¥311,000(税抜)

### MVC-50HT

(61kg) 散水装置標準装備 (水タンク容量8.5ℓ) 水タンク 新型 軽圧盤 ガソリン  
 本体価格: ¥330,000(税抜)

### MVC-50HT

(62kg) 散水装置標準装備 (水タンク容量8.5ℓ) 水タンク 新型 軽圧盤 ガソリン  
 中折れハンドル型  
 本体価格: ¥339,000(税抜)

動画はこちら!



## MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-F30HW	38	(A) 805 (C) 790	(D) 385 (E) 290	98 (5,900)	4.9 (500)	25	35 (20)	ホンダGX100 2.1kW(2.9PS) 4サイクル
MVC-F30HW (中折れハンドル型)	39	(A) 825 (C) 820						
MVC-40HW	49	(A) 865 (B) 610 (C) 820	(D) 420 (E) 298	103 (6,200)	7.2 (730)	25	35 (20)	
MVC-40HW (中折れハンドル型)	50	(A) 885 (B) 610 (C) 850						
MVC-F40HTW (水タンク付)	53(62)*	(A) 890 (B) 630 (C) 840	(D) 480 (E) 290	97 (5,800)	9.8 (1,000)	25	35 (20)	ホンダGX120 2.4kW(3.3PS) 4サイクル
MVC-50H	58	(A) 865 (B) 530 (C) 815	(D) 460 (E) 345					
MVC-50H (中折れハンドル型)	59	(A) 880 (B) 530 (C) 850						
MVC-50HT (水タンク付)	61(69)*	(A) 925 (B) 545 (C) 815	(D) 510 (E) 350	93 (5,600)	10.1 (1,030)	25	35 (20)	
MVC-50HT (水タンク付中折れハンドル型)	62(70)*	(A) 940 (B) 545 (C) 850						
MVC-F60H	65	(A) 910 (B) 570 (C) 805	(D) 510 (E) 350	93 (5,600)	12 (1,220)	25	35 (20)	ホンダGX160 3.6kW(4.9PS) 4サイクル
MVC-F60H (中折れハンドル型)	66	(A) 925 (B) 570 (C) 850						
MVC-F70H	73	(A) 920 (B) 570 (C) 805	(D) 510 (E) 420					

\* ( ) 質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。

**NETIS**  
KT-220116-A

**MVC-F40HTW**  
(53kg)

散水装置標準装備  
(水タンク容量9ℓ)



本体価格:  
¥326,000 (税抜)



**MVC-F70H**  
(73kg)



本体価格:  
¥333,000 (税抜)



**MVC-T90H**  
(95kg)

散水装置標準装備  
(水タンク容量13ℓ)



本体価格:  
¥356,000 (税抜)



**MVC-T90H-VAS**  
(98kg)

防振ハンドル付/散水装置標準装備  
(水タンク容量13ℓ)〈受注生産〉



本体価格:  
¥366,000 (税抜)



**MVC-75H**  
(86kg)

本体価格:  
¥358,000 (税抜)



プレートコンパクター

**低騒音型プレートコンパクター**

●F40HSW・F60HSは、転圧盤に特殊防音材を充填し、作業時に発生する音を最小限にすることにより、低騒音型として夜間工事、住宅地、学校、病院周辺等の工事に適しています。

**NETIS**  
KT-220116-A

**MVC-F40HSW**  
(54kg)



本体価格:  
¥337,000 (税抜)

**MVC-F40HSW**  
(55kg)

中折れハンドル型



本体価格:  
¥347,000 (税抜)



**MVC-F60HS**  
(69kg)



本体価格:  
¥352,000 (税抜)



**ポイント**

音響比較表(参考値)

型式	音響パワーレベル (dB)	
	アスファルト	砕石
MVC-F60H	116	101.4
MVC-F60HS	112	100.8

●比較データは当社測定コースにて計測しております。  
※騒音測定方法は7ページを参照してください。



MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-75H	86	(A) 900 (B) 715 (C) 810	(D) 480 (E) 500	107 (6,400)	14.7 (1,500)	24	35 (20)	ホンダGX160 3.6kW(4.9PS) 4サイクル
MVC-T90H	95 (108)*	(A) 1,100 (B) 560 (C) 825	(D) 525 (E) 500	100 (6,000)	15 (1,530)	25		
MVC-T90H-VAS (受注生産)	98 (111)*	(A) 1,050 (B) 560 (C) 950						

\* ( ) 質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。

MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN(kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-F40HSW	54	(A) 890 (B) 630 (C) 840	(D) 480 (E) 290	103 (6,200)	7.2(730)	22	35 (20)	ホンダGX100 2.1kW(2.9PS) 4サイクル
MVC-F40HSW (中折れハンドル型)	55	(A) 900 (B) 630 (C) 870						
MVC-F60HS	69	(A) 910 (B) 570 (C) 805	(D) 510 (E) 350	93 (5,600)	10.1 (1,030)			ホンダGX120 2.4kW(3.3PS) 4サイクル